


Индикатор FBA19

Комплектът включва 3 индикатора с централа, която може да приема сигнал до 100 метра. Централата може да бъде свързана с до 4 индикатора едновременно. Батерията на централата издържа 7 дена в режим на работа. Индикаторът може да издържа до 100 дни в stand-by режим. Притежава лампичка за нощен риболов. Индикаторът и централата са водоустойчиви и могат да бъдат използвани и в дъжд. И двете устройства работят с 1 x 9V батерия.

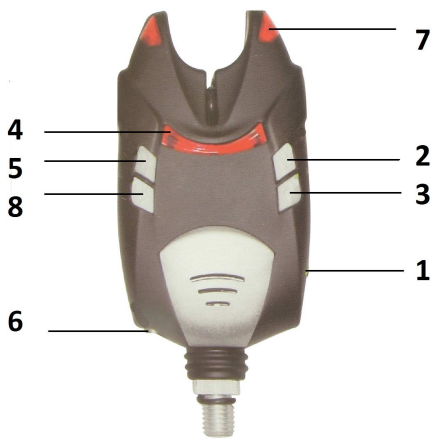

- 1 – Бутон за включване / изключване. Позиция нагоре – включено; позиция надолу – изключено.
- 2 – Бутон за регулиране на звука - V. Регулирайте силата на звука, като натискате еднократно бутона за различната сила.
- 3 – Бутон за регулиране на тона – T. Можете да регулирате тона чрез натискане на бутона.
- 4 – LED светлина за нощен режим.
- 5 – Бутон за чувствителност – S.
- 6 – Букса – изход за допълнителен индикатор (swinger)
- 7 – Мигаща LED светлина при задействане.
- 8 – Бутон за нощна светлина – N.

Безжична централа



- 1 – Бутон за включване / изключване.
- 2 – Бутон за увеличаване на звука (V+).
- 3 – Бутон за намаляване на звука (V-).
- 4 – 20-секундна мигаща светлина.
- 5 – Бутон “Setup” – намира се в дупката. **Препоръчително е да не се натиска с много остри предмети (карфица). Може да използвате кламер или главата на топлийка.**

А. Как да свържете централата с алармата:

1. Натиснете и задръжте бутон “Setup” на централата за 3 секунди.
2. Изберете конкретна LED светлина с бутони V+ и V- на централата.
3. Отново натиснете бутон “Setup”, за да повърдите, когато сте готови.
4. Завъртете колелото на индикатора, който искате да свети в зададената светлина на централата. Когато чуete сигнал „диди“, значи връзката е осъществена.
5. Проверете и тествайте дали се получава сигнал при задействане на индикатора.

В. Как да изтриете запаметените връзки между индикатора и централата:

1. Натиснете и задръжте бутон “Setup” за 10 секунди.
2. Когато чуete звук „дидидидидиди“, означава, че настройките са нулирани.